

## MODEL MW


## お茶漬け充填包装機

MULTI PRODUCTS  
PACKAGING MACHINE

本機は、形状、物性の異ったものを各ステーションで、それぞれ定量ずつバケツに納め、末端でこれを一つの袋に入れる連続式の自動包装機です。(インスタントスープ、のり茶漬等に類したもの、漢方薬その他これに類するものに適しています。)

## ■特長

- 連続高速運転が可能です。
- 4方シールのため2次包装が容易です。
- 内容物の保護性に優れています。
- マーク合せは光電管式で表裏共制御され、無地の包材にも可能です。
- ライン化に最適です。
- 5種類までの異った内容物の取扱が可能です。



The form-fill-seal machine for mixed-up pouches uses up to five volumetric fillers, each containing ingredients of different shapes and characters. At each filling station, ingredients are accurately measured and portioned into a series continuous moving buckets, allowing them to mix up. Product is then fed through a chute into a single pouch with four side seal.

Typical products in unit-of-use packages include instant powders, soups, proprietary drugs such as Chinese medicine in flexible unit-dose packs.

## ■ Main Features

- Built for continuous high speed operation.
- Compact pouches with four side seal make further handling and packaging easier and more efficient.
- This pouch construction offers excellent product protection.
- Photoelectric registration controllers, provided for each of two webs, ensure correctly positioned prints on both sides and may handle blank films with no prints on either side.
- Suitably designed for use in other in-line packaging machines.
- Product filling uses up to five fillers.



株式会社 東陽機械製作所

TOYO MACHINE MANUFACTURING CO.,LTD.

## ● 使用フィルム

▲ポリセロ▲セロニウム▲グラシンポリ▲紙ポリ▲紙、アルミポリ▲ヒートロンペーパー、その他ヒートシール可能な全ての包材。

## ● 仕様

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 能力        | 300包/分               |
| ステーションの数  | 5                    |
| 計量範囲      | 5g - 300gまでオーダーにより設定 |
| 駆動モーター    | 200V 3相 1500W 1台     |
| ディロールヒーター | 200V 単相 1800W 4本     |

● 各種安全装置付

## ● 機械寸法

|    |          |
|----|----------|
| 全高 | 2,800mm  |
| 全幅 | 4,200mm  |
| 奥行 | 1,550mm  |
| 重量 | 約2,800kg |

## ● Packaging Materials

Virtually any films, foils and laminates that can be heat-sealed by die rolls such as polycello, celloxon, grassine/poly, paper/aluminum foil/poly, heatlon paper.


## ● Specifications

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Productive Capacity | 300 pouches/min          |
| Filling Station     | up to 5                  |
| Scale Range         | according to application |
| Drive Motor         | 1,500W, 1 set            |
| Die-Roll Heater     | 1,800W, 4 sets           |

● Supplied complete with safety interlocks.


## ● Machine Dimensions and Weights

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Overall Height       | 2,800 mm |
| Overall Width        | 4,200 mm |
| Overall Depth        | 1,550 mm |
| Net Weight (approx.) | 2,800 kg |

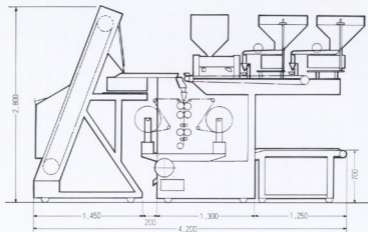● 機械寸法図  
DIMENSION

単位：mm  
(in millimeter)

● 改裝のための図、寸法を予告なく変更することがあります。 ● The information given herein are subject to change without notice.


**株式会社 東陽機械製作所**

本社工場 名古屋市守山区大字瀬吉字瀬岡3番地 〒463-0078  
TEL (052) 793-1600 FAX (052) 794-9636  
東京営業所 東京都台東区東上野4-2-3上野パークビル4F 〒110-0015  
TEL (03) 3843-0628 FAX (03) 3844-9373  
大阪営業所 大阪府北区津島町2-2-8津島町八千代ビル5F 〒530-0064  
TEL (06) 363-2758 FAX (06) 363-2756

**TOYO MACHINE MANUFACTURING CO., LTD.**

Head Office: 83, Shibuska, Sako, Moriyama-ku, Nagoya, Japan, 463-0078  
PHONE (052) 793-1600 FAX (052) 794-9636  
Tokyo Office: 4F, Ueno Park Bldg. 2-3, Higashishinjo 4-chome, Taisho-ku,  
Tokyo, Japan, 110-0015  
PHONE (03) 3843-0628 FAX (03) 3844-9373  
Osaka Office: 10F, Minamimorimachi-Yachyo Bldg. 2-9, Minamimorimachi  
2-Chome, Kita-ku, Osaka, Japan, 530-0054  
PHONE (06) 363-2758 FAX (06) 363-2756  
URL: <http://www.achic.co.jp/price/achic-toyo-kikai/>  
e-mail: [as-toyo-kikai@achic.co.jp](mailto:as-toyo-kikai@achic.co.jp)