

MODEL MS


充填包装機

AUTOMATIC HIGH-SPEED PACKAGING MACHINE

本機は、左右に配置された2巻のフィルムを合せながらマーク合せを行いつつ計量角筈にて、内容物をポリウム計量し、充填密封を行う、縦型の連続式粉末高速自動包装機です。

■特長

- 連続高速運転が可能です。
- 四方シールのため、2次包装が容易です。
- 内容物の保護性に優れています。
- マーク合せは光電管式で表裏共制御され、無地の包材にも可能です。
- 粉末、顆粒が兼用できます。
- ライン化に適しています。



A vertical continuous form-fill-seal pouch machine designed to produce multi-track pouches with four side seal for dry products in bulk ... powders, granules and other free-flowing products.

The machine employs two rolls of preprinted film that are brought together with automatic front and back registration, as product is dispensed from a volumetric filler of scaling box type and produces a moisture-proof unit-of-use package sealed on four edges.

■ Main Features

- Built for continuous high-speed operation
- Compact, four-side seal type pouches make further handling and packaging easier and more efficient.
- This type of seal offers excellent product protection.
- Photoelectric registration controllers, provided for each of two webs, ensure correctly positioned prints on both sides of package and may handle blank films with no prints on either side.
- Handles a wide variety of powder and granular products.
- May be integrated with subsequent packaging machines as a complete system.



●使用フィルム

▲ポリセロ ▲セロニウム ▲ベツニウム ▲グラシシホ
リ ▲ヒートロンペーパー、その他ヒートシール可能な
全ての包材。

●仕様

能力	500g/分
有効包装巾	450mmまで
計量範囲	0.5g～50gまでオーダーにより設定
支項誤差	1gに付き±0.025g以内
駆動モーター	200V 3相 750W 1台
デローヒーター	200V 線材 1.500W 2本
重量	約2,500g

●機械寸法

機種	W	W ₁	袋部最大巾	フィルム最大巾
MS25型	1,450mm	897mm	250mm	280mm
MS35型	1,550mm	947mm	350mm	380mm
MS45型	1,650mm	997mm	450mm	480mm
MS55型	1,750mm	1,047mm	550mm	580mm

●Packaging Materials


Virtually all films and laminates that can be heat-sealed by die-rolls such as polycello, cellonium, petrium, heatlon paper, grassine/poly.

●Specifications

Productive Capacity	500 pouches/min
Effective Film Width	up to 450 mm
Scaling Range	0.5 to 50 grams according to application
Filling Accuracy	within ±0.025 per gram
Drive Motor	750W, 1 set
Die-Roll Heater	1,500W, 2 sets

●Machine Dimensions and Weight

Overall Height	2,188 mm
Overall Width	2,505 mm
Overall Depth	1,650 mm
Net Weight (approx.)	2,500 kg

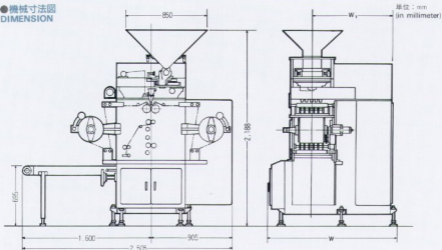●機械寸法図
DIMENSION

●袋長の寸法仕様、寸法が予告なく変更することがあります。 ● The information given herein are subject to change without notice.



株式会社 東陽機械製作所

本社工場 名古屋市守山区大字瀬吉宇崎町83番地 〒463-0078
TEL (052)793-1600 FAX (052)794-9636
東京営業所 東京都台東区東上野4-2-3上野パークビル4F 〒113-0015
TEL (03)3843-0628 FAX (03)3844-9373
大阪営業所 大阪市北区東森町2-2-9森通町八千代ビル5F 〒530-0054
TEL (06)6363-2758 FAX (06)6363-2756

TOYO MACHINE MANUFACTURING CO., LTD.

Head Office: 83, Shibaka, Seko, Moriyama-ku, Nagoya, Japan, 463-0078
PHONE (052) 793-1600 FAX (052) 794-9636
Tokyo Office: 4F, Ueno Park Bldg, 2-3, Higashiueno 4-chome, Taito-ku,
Tokyo, Japan, 110-0015
PHONE (03) 3843-0628 FAX (03) 3844-9373
Osaka Office: 10F, Miramotosomachi-Yachiyo Bldg, 2-9, Miramotosomachi
2-Chome, Kita-ku, Osaka, Japan, 530-0054
PHONE (06) 6363-2758 FAX (06) 6363-2756
URL: <http://www.ach-iic.or.jp/icc/a8-toyou-kikai/>
e-mail: a8-toyou-kikai@ach-iic.or.jp